

CMA^AX

Dünya'ya **Kalite** Üretiyoruz




Yüksek Basıncılı Yıkama Makinaları • Temizlik Ekipmanları • Yağlama Ekipmanları • Hava Kompresörleri

GENEL ÜRÜN KATALOĞU

CMA[®]X

Yıkama Makinaları



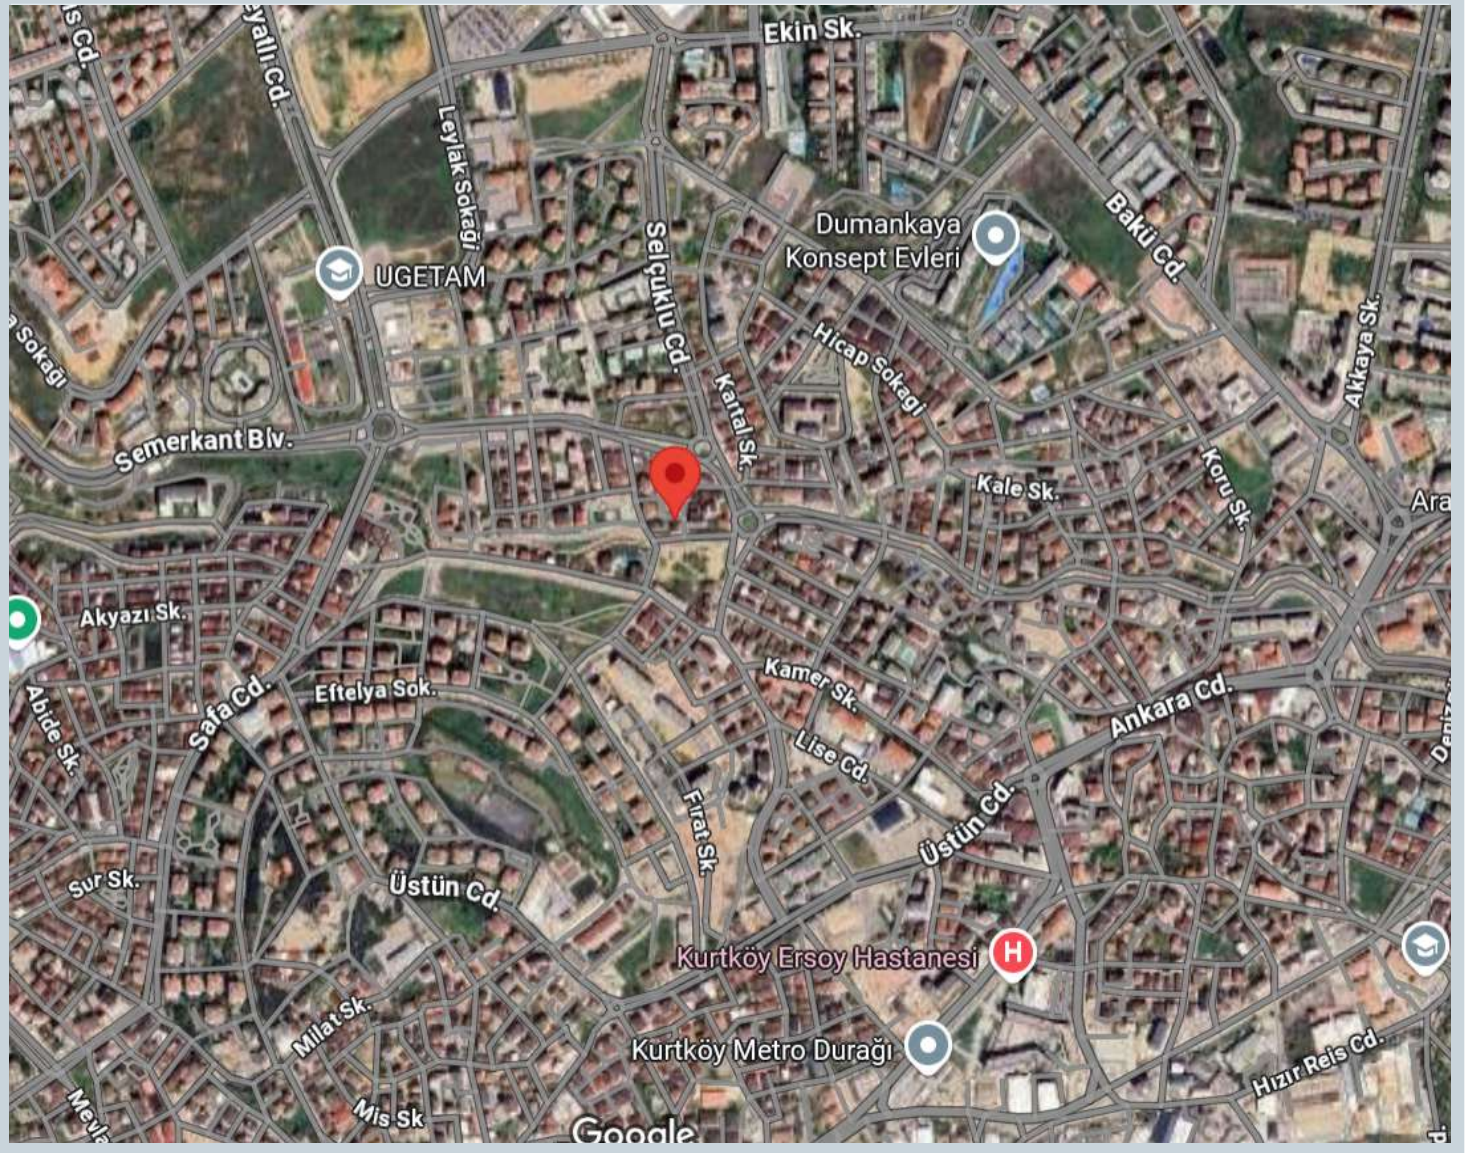

Konumumuz

Kurtköy Mah. Taşınmaz Sok. No:15
Dükkan Pendik/İstanbul
Tel:0 535 249 27 08
www.cmaxmakina.com

CMA**X**

CMA

YÜKSEK BASINÇLI SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI



CMAX Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları, İtalyan pompa teknolojisi kullanılarak, düşük su tüketimi ve kullanım rahatlığı ile maximum performans elde etmeniz için tasarlanmış makinalardır.

Kullanım alanına göre, soğuk ve sıcak su olarak farklı model ve basınçta üretilen makinalarımız sadece oto yıkama ve kuaförlerinde değil, sanayi alanları, karayolları, havayolları, gemicilik, hayvancılık ve tarım gibi birçok farklı alanda kullanıma uygundur.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Pompa Basıncı (Bar)	Çalışma Basıncı (Bar)	Debi (Lt/Dk)	Motor Gücü (Kw-Hp)	Gerilim / Faz (Volt)	Pompa Tipi	Hortum Uzunluğu
C-150	150 / İtalyan Pompa	30-150 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	3 / 4	220 / 1	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m
C-200	200 / İtalyan Pompa	30-200 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	5,5 / 7,5	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m
C-250	250 / İtalyan Pompa	30-250 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	7,5 / 10	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m
C-300	300 / İtalyan Pompa	30-300 Ayarlanabilir	21 Ayarlanabilir	11 / 15	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m



YÜKSEK BASINÇLI SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI



CMAX Yüksek Basıncılı Yıkama Makinaları, İtalyan pompa teknolojisi kullanılarak, düşük su tüketimi ve kullanım rahatlığı ile maximum performans elde etmeniz için tasarlanmış makinalardır.

Kullanım alanına göre, soğuk ve sıcak su olarak farklı model ve basınçta üretilen makinalarımız sadece oto yıkama ve kuaförlerinde değil, sanayi alanları, karayolları, havayolları, gemicilik, hayvancılık ve tarım gibi birçok farklı alanda kullanıma uygundur.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Pompa Basıncı (Bar)	Çalışma Basıncı (Bar)	Debi (Lt/Dk)	Motor Gücü (Kw-Hp)	Gerilim / Faz (Volt)	Pompa Tipi	Hortum Uzunluğu
E-150	150 / İtalyan Pompa	30-150 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	3 / 4	220 / 1	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m
E-200	200 / İtalyan Pompa	30-200 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	5,5 / 7,5	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m
E-250	250 / İtalyan Pompa	30-250 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	7,5 / 10	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m
E-300	300 / İtalyan Pompa	30-300 Ayarlanabilir	21 Ayarlanabilir	11 / 15	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m

CMA

YÜKSEK BASINÇLI SICAK - SOĞUK YIKAMA MAKİNALARI



CMA Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları, İtalyan pompa teknolojisi kullanılarak, düşük su tüketimi ve kullanım rahatlığı ile maximum performans elde etmeniz için tasarlanmış makinalardır.

Kullanım alanına göre, soğuk ve sıcak su olarak farklı model ve basınçta üretilen makinalarımız sadece oto yıkama ve kuaförlerinde değil, sanayi alanları, karayolları, havayolları, gemicilik, hayvancılık ve tarım gibi birçok farklı alanda kullanıma uygundur.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Pompa Basıncı (Bar)	Çalışma Basıncı (Bar)	Debi (Lt/Dk)	Buhar Sıcaklığı (Max)	Motor Gücü (Kw-Hp)	Gerilim / Faz (Volt)	Pompa Tipi	Yakıt Tipi	Yakıt Sarfıyatı (Lt/S)	Hortum Uzunluğu
H-150	150 İtalyan Pompa	30-150 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	120 Ayarlanabilir	3 / 4	220 / 1	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	Motorin	3 - 6	R2 / 12m
H-200	200 İtalyan Pompa	30-200 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	120 Ayarlanabilir	5,5 / 7,5	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	Motorin	3 - 6	R2 / 12m
H-250	250 İtalyan Pompa	30-250 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	120 Ayarlanabilir	7,5 / 10	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	Motorin	3 - 6	R2 / 12m
H-300	300 İtalyan Pompa	30-300 Ayarlanabilir	21 Ayarlanabilir	120 Ayarlanabilir	11 / 15	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	Motorin	3 - 6	R2 / 12m



YÜKSEK BASINÇLI DUVAR TİPİ YIKAMA MAKİNASI



CMAX Yüksek Basıncılı Yıkama Makinaları, İtalyan pompa teknolojisi kullanılarak, düşük su tüketimi ve kullanım rahatlığı ile maximum performans elde etmeniz için tasarlanmış makinelerdir.

Kullanım alanına göre, soğuk ve sıcak su olarak farklı model ve basınçta üretilen makinelerimiz sadece oto yıkama ve kuaförlerinde değil, sanayi alanları, karayolları, havayolları, gemicilik, hayvancılık ve tarım gibi birçok farklı alanda kullanıma uygundur.

D-200 Basıncılı Yıkama Makinamız duvara monte edilebilecek şekilde çalışmaya uygun, son derece ergonomik olarak tasarlanmıştır.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Pompa Basıncı (Bar)	Çalışma Basıncı (Bar)	Debi (Lt/Dk)	Motor Gücü (Kw-Hp)	Gerilim / Faz (Volt)	Pompa Tipi	Hortum Uzunluğu
D-200	200 / İtalyan Pompa	30-200 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	5,5 / 7,5	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m

CMAX

YÜKSEK BASINÇLI 500 BAR SU JETİ



CMAX Yüksek Basınçlı Su Jetleri, İtalyan pompa teknolojisi kullanılarak, yüksek performansa sahip, profesyonel kullanım için tasarlanmış makinelerdir.

Yüksek basınç ile 1 cm² ye 500 bar ve daha fazla basınç uygulayabilen makinelerimiz, Boya Sökme, Raspa, Aşındırma, Kazıma v.s gibi işlerde kolay ve hızlı sonuçlar elde edebilmenize olanak sağlar.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Pompa Basıncı (Bar)	Çalışma Basıncı (Bar)	Debi (Lt/Dk)	Motor Gücü (Kw-Hp)	Gerilim Faz / Volt	Pompa Tipi	Motor Koruma	Elektrik Panosu	Su Dolum Şekli	Pompa Koruma Şekli	Su Tankı	Hortum Uzunluğu
J-500	500 İtalyan Pompa	50-500 Ayarlanabilir	22 Ayarlanabilir	22 / 30	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	Faz Koruma Rölesi Mevcut	Yıldız Üçgen Bağlantı	Şamandıralı	Ayarlanabilir Su Akış Swic	Poliüretan 40 Lt.	5/16 600 Bar 20m Çelik örgü

CMAX

YÜKSEK BASINÇLI BUHARLI YIKAMA MAKİNASI



CMAX Basınçlı Buharlı Yıkama Makinası, İtalyan pompa teknolojisi kullanılarak, su kullanılmayan yerlerin dezenfekte ve temizleme işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde sadece buhar basıncıyla gerçekleştirmek için üretilmiştir.

200 °C sıcak buhar üreterek ulaşılmaz ve temizlenmesi zor yerlerde çok kısa sürede etkili sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Özellikle elektrik v.s. aksamaların bulunduğu yerlerde, araç içi temizlik işlerinde son derece başarılı temizleme yapabilen bir makinedir.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Max. Buhar Basıncı	Max. Buhar Sıcaklığı	Su - Buhar Tank Kapasitesi	Elektrik	Tabanca	İlk Isınma Süresi	Su Dolum Şekli	Motor - Pompa Tabanca	Güvenlik Ekipmanları
B-200	8 Bar	160 - 200 °C	35 Lt. - 20 Lt.	380 Volt	2 Ad. 2 Kullanıcı	5 - 7 Dk.	Otomatik - Manuel	İtalyan	Emniyet Vanası Basınç Dengeleyici Basınç Ventili

CMA

MANUEL BUHARLI YIKAMA MAKİNALARI



CMA Manuel Buharlı Yıkama Makinası, Manuel kullanıma uygun olarak üretilmiştir. Su kullanılmayan yerlerin dezenfekte ve temizleme işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde sadece buhar basıncıyla gerçekleştirmek için üretilmiştir.

170 °C sıcak buhar üreterek ulaşılması ve temizlenmesi zor yerlerde çok kısa sürede etkili sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Özellikle elektrik v.s. aksamaların bulunduğu yerlerde, araç içi ve motor temizlik işlerinde son derece başarılı temizleme yapabilen bir makinedir.

Tek ve Çift tabancalı olarak çoklu kullanıma uygun şekilde üretilmiştir.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Makine Sistemi	Buhar Basıncı	Buhar Sıcaklığı	Isınma Süresi	Tank Kapasitesi	Voltaj	Tabanca	Ölçüler	Güvenlik Ekipmanları
BE-200-1T	Manuel	6 - 12 Bar	140 - 170 °C	20 Dk.	10 Lt.	220 V / 5 kW	Tek Tabancalı	46x44x93 cm	Termodinamik Isı Kontrolü 3 Sigorta 2 Güvenlik Kontrolü
BE-200-2T	Manuel	8 - 16 Bar	140 - 170 °C	30 Dk.	25 Lt.	380 V / 7,5 kW	Çift Tabancalı	51x49x120 cm	Termodinamik Isı Kontrolü 3 Sigorta 2 Güvenlik Kontrolü

CMA

KÖPÜK - SIVI PÜSKÜRTME TANKLARI



CMA Köpük ve Sıvı Püskürtme Tankları, Kimyasalı köpük ve sıvı olarak püskürterek fırça ve süngere ihtiyaç duymadan araç, makine, v.s. temizliğinde kullanılmak için üretilmiş makinalardır.

Max. 5 bar hava ile çalışabilen köpük püskürtme tankları, üstün performansı ile profesyonel kullanım kolaylığını da beraberinde getiriyor.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç (Bar)	Kapasite	Görev	Ağırlık	Boyutlar	Hortum Uzunluğu
K-65	5 Bar	65 Lt.	Köpük - Sıvı	20 Kg.	50 x 50 x 95 cm	8 mt.
K-100	5 Bar	100 Lt.	Köpük - Sıvı	26 Kg.	50 x 50 x 110 cm	8 mt.



KÖPÜK - SIVI PÜSKÜRTME TANKLARI



CMAX Köpük ve Sıvı Püskürtme Tankları, Kimyasalı köpük ve sıvı olarak püskürterek fırça ve süngere ihtiyaç duymadan araç, makine, v.s. temizliğinde kullanılmak için üretilmiş makinalardır.

Max. 5 bar hava ile çalışabilen köpük püskürtme tankları, üstün performansı ile profesyonel kullanım kolaylığını da beraberinde getiriyor.

200 - 500 Lt. yatay tank olarak ve çoklu kullanıma uygun üretilmiştir.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç (Bar)	Kapasite	Tabanca Çıkışı	Görev	Ağırlık	Boyutlar	Hortum Uzunluğu
K-200	5 Bar	200 Lt.	2 - 3 - 4 Çıkışlı	Köpük - Sıvı	85 Kg.	48x127x60 cm	8 mt.
K-300	5 Bar	300 Lt.	2 - 3 - 4 Çıkışlı	Köpük - Sıvı	108 Kg.	48x177x60 cm	8 mt.
K-500	5 Bar	500 Lt.	2 - 3 - 4 Çıkışlı	Köpük - Sıvı	140 Kg.	60x186x72 cm	8 mt.



SICAK HAVA ÜRETİCİ (Ahtapot)



CMAX Sıcak Hava Üretici, Kapalı alanlarda ve araç içlerinde Halı, koltuk, perde, zemin v.s. gibi yerlerin hızlı bir şekilde kurutma işlemini yapabilmek için üretilmiştir.

Sağlam gövdesi ile elektrikli sıcak hava üreticisi, ısı termostatu sayesinde sıcaklık seviyesi istenilen derecede ayarlanarak 4 koldan sıcak hava üfleme ile çok hızlı şekilde kurutma yapar.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Motor	Rezistans	Sıcaklık	Voltaj	Kablo Uzunluğu	Boyutlar	Ağırlık
SH-220	0,37 kW	6000 W	0 - 90°	220 V	5 Mt.	42x42x62 cm	25 Kg.
SH-380	0,37 kW	6000 W	0 - 90°	380 V Trifaz	5 Mt.	42x42x62 cm	25 Kg.



SICAK HAVA ÜRETİCİ - EKO (Ahtapot)



CMAX Sıcak Hava Üretici, Kapalı alanlarda ve araç içlerinde Halı, koltuk, perde, zemin v.s. gibi yerlerin hızlı bir şekilde kurutma işlemini yapabilmek için üretilmiştir.

Sağlam gövdesi ile elektrikli sıcak hava üreticisi, ısı termostatu sayesinde sıcaklık seviyesi istenilen derecede ayarlanarak 4 koldan sıcak hava üfleme ile çok hızlı şekilde kurutma yapar.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Motor	Rezistans	Sıcaklık	Voltaj	Kablo Uzunluğu	Boyutlar	Ağırlık
SH-220-E	0,37 kW	1500 W x 4	0 - 90°	220 V	5 Mt.	42x42x62 cm	22 Kg.
SH-380-E	0,37 kW	1500 W x 4	0 - 90°	380 V Trifaz	5 Mt.	42x42x62 cm	22 Kg.

CMA

SANAYİ TİPİ ISLAK KURU SÜPÜRGELER



CMA Islak - Kuru Sanayi Tip Süpürgeler, Paslanmaz özel tasarım gövdesi ile hem ıslak, hem de kuru zeminlerde oluşan katı ve sulu pislikleri kolayca çekebilecek şekilde kullanıma uygun üretilmiştir.

Son derece profesyonel olan bu süpürgeler 1 motor - 2 motor ve 3 motor olarak farklı kapasitelerde üretilmiştir. Sadece tek motorunun çekimi 1200 Watt gücündedir. Halı - koltuk - perde - kauçuk - mermer - parke - seramik - cam v.s. her türlü yüzeyde etkili temizleme sağlar.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Voltaaj	Çalışma Sistemi	Vakum Motoru	Motor Gücü	Gövde	Tank Kapasitesi	Boyutlar	Ağırlık	Kablo Uzunluğu
PX-601	220 V - 50 Hz	Islak - Kuru	1	1200 Watt	Krom	32 Lt.	40x40x80 cm	10 Kg.	5 mt.
PX-602	220 V - 50 Hz	Islak - Kuru	2	2400 Watt	Krom	72 Lt.	51x60x100 cm	21 Kg.	5 mt.
PX-603	220 V - 50 Hz	Islak - Kuru	3	3600 Watt	Krom	72 Lt.	51x60x100 cm	23 Kg.	5 mt.



KOLTUK ve HALI YIKAMA MAKİNASI



CMAX Koltuk ve Halı Yıkama Makinası, Paslanmaz özel tasarım gövdesi ile hem ıslak, hem de kuru zeminlerde kullanıma uygun üretilmişlerdir. Koltuk - Halı - Yatak v.s. yerlerde kullanıcıyı yormadan profesyonel ve kolay bir şekilde temizleme yapabilecek 2400 Watt çekim gücüne sahiptir.

Son derece profesyonel olan bu makinamız, oto kuaförler, oteller, camiler, hastaneler, temizlik firmaları gibi bir çok alanda devamlı kullanılan ve tercih edilen bir makinedir.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Voltaj	Çalışma Sistemi	Su Pompası	Vakum Motoru	Motor Gücü	Temiz Su Kapasitesi	Kirli Su Kapasitesi	Boyutlar	Ağırlık
PX-602 PRO	220 V - 50 Hz	Yıkamalı Süpürücü	55 Watt	2	2400 Watt	16 Lt.	72 Lt.	71x65x105 cm	26 Kg.

CMAX

SANAYİ TİPİ ISLAK KURU SÜPÜRGELER



CMAX Islak - Kuru Sanayi Tip Süpürgeler, Paslanmaz özel tasarım gövdesi ile hem ıslak, hem de kuru zeminlerde oluşan katı ve sulu pislikleri kolayca çekebilecek şekilde kullanıma uygun üretilmiştir.

Son derece profesyonel olan bu süpürgeler 1 motor - 2 motor ve 3 motor olarak farklı kapasitelerde üretilmiştir. Sadece tek motorunun çekimi 1200 Watt gücündedir. Halı - koltuk - perde - kauçuk - mermer - parke - seramik - cam v.s. her türlü yüzeyde etkili temizleme sağlar.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Fonksiyon	Voltaaj	Motor	Vakum Gücü	Hava Akışı	Tank Kapasitesi	Ses Düzeyi	Kablo Uzunluğu
PX 602-S	Islak - Kuru	220 / 240V 50 - 60 Hz	1400 W x 2	245mbar / 24,5 kPa x 2	60 L/s x 2	60 Lt.	68 dB	2 x 1,5mm ² 10 mt.
PX 603-S	Islak - Kuru	220 / 240V 50 - 60 Hz	1400 W x 3	245mbar / 24,5 kPa x 3	60 L/s x 3	60 Lt.	85 dB	2 x 1,5mm ² 10 mt.

CMA

KOLTUK ve HALI YIKAMA MAKİNASI



CMAX Koltuk ve Halı Yıkama Makinası, Paslanmaz özel tasarım gövdesi ile hem ıslak, hem de kuru zeminlerde kullanıma uygun üretilmişlerdir. Koltuk - Halı - Yatak v.s. yerlerde kullanıcıyı yormadan profesyonel ve kolay bir şekilde temizleme yapabilecek 2800 Watt çekim gücüne sahiptir.

Son derece profesyonel olan bu makinamız, oto kuaförler, oteller, camiler, hastaneler, temizlik firmaları gibi bir çok alanda devamlı kullanılan ve tercih edilen bir makinedir.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Güç	Vakum	Hava Akışı	Motor	Fonksiyon	Voltaj	Tank Kapasitesi (Kirlı Su)	Tank Kapasitesi (Temiz Su)	Boyutlar	Kablo Uzunluęu
PX-60	2800 W Çift Fanlı Motor	245mbar 24,5 kPa x 2	61 Lt./Sn.	1400 W x 2	Islak - Kuru	220 - 240 V	60 Lt.	15 Lt.	56x70x106 cm	10 mt.

CMA^AX

Profesyonel Yüksek Basıncılı 180 Bar Makina



CMA^AX Profesyonel Yüksek Basıncılı Yıkama Makinaları, Zorlu temizlik görevleri ve endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanan ST180KM modeli, 180 Bar'lık güçlü basıncı ve dakikada 12 litrelik yüksek su debisiyle en inatçı kirleri bile kolayca temizler. Sağlam yapısı ve üstün performansı ile, yoğun temizlik gerektiren işletmelerde verimliliği artırmak için ideal bir çözümdür. Profesyonel kullanım için tasarlanan bu model, uzun ömürlü ve etkili temizlik deneyimi sunar.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Motor	Pompa Litresi	Pompa Modeli	Motor Hızı	Filtre	Hortum Uzunluğu	Maksimum Basıncı	Boyutlar	Ağırlık
ST 180	3.4KW 220V/50Hz	12L	R1215	1450rpm	Evet	10m	180 Bar	700 x 450 x 960 mm	65kg



Yarı Profesyonel Yüksek Basıncılı Yıkama Makinaları



CMAX Yarı Profesyonel Yüksek Basıncılı Yıkama Makinası, Güçlü 3000W motoru ve 8 metrelik hortumuyla zorlu temizlik görevleri için tasarlanan bu model, 220-230V / 50Hz gerilimle ev ve iş yerlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

Otomatik açma/kapama özelliği sayesinde enerji tasarrufu sağlar. 22.7 kg ağırlığı ve kompakt tasarımıyla taşınması kolaydır. Sağlam yapısı ve yüksek performansı ile uzun ömürlü ve verimli bir temizlik deneyimi sunar.




Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Motor Gücü	Otomatik Açma/Kapama	Hortum Uzunluğu	Boyutlar	Ağırlık
ST 140	3000w	Evet	8m	410 x 395 x 897mm	22.7kg



HALI YIKAMA MAKİNASI

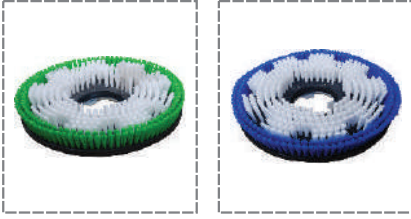

CMAX Halı Yıkama makinası, Halı yıkama, zemin temizleme ve cilalama gibi bir çok görevi yapabilecek özellikte üretilmiş profesyonel bir makinedir.

Özellikle halı yıkama firmalarında tercih edilen ürünümüz, özel fırçaları sayesinde halılarda hızlı ve etkili bir temizleme yapılmasına olanak sağlar. Ergonomik tasarlanan tutma kolu ile yormadan kolay kullanıma uygundur.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Voltaj	Motor	Fırça - Ped Çapı	Fırça - Ped Devri	Depo Kapasitesi	Kablo Uzunluğu	Ağırlık
PX-521	220 V - 50 Hz	1200 W	38 cm	154 Devir / Dak.	10 Lt.	12 mt.	45 Kg.

CMAX

SELF SERVİS OTO YIKAMA MAKİNALARI



CMAX Self Servis Oto Yıkama Makinaları, Tercihe göre Jeton, Madeni para, Banknot veya Kart okuma sistemi ile çalışabilen, çok fonksiyonlu özelliklere sahip şekilde tasarlanmış makinalardır.

Köpük - Su - Cila - Parfüm v.s. gibi bir çok farklı fonksiyonda yıkama şeklini tek makinada birlikte kullanabilmenize olanak sağlayan makinalardır.

Genellikle akaryakıt istasyonları ve profesyonel oto yıkama sistemlerinde tercih edilen self servis makinalar, kolay kurulumu ve kolay kullanımı ile kullanıcıların özellikle tercih ettiği kompakt tasarım makinalardır. Çalışma süreleri istenilen dakikalara göre ayarlanabilecek şekilde üretilmektedirler. Self servis makinaların kullanımı, araç başına daha düşük su tüketimi, hızlı yıkama, az alan işgali, müşteri memnuniyeti ve yüksek gelir sağlar.



Makina Teknik Özellikler;

Fonksiyon	Pompa Basıncı (Bar)	Çalışma Basıncı (Bar)	Debi (Lt/Dk)	Motor Gücü (Kw-Hp)	Gerilim / Faz (Volt)	Pompa Tipi	Hortum Uzunluğu
Yıkama	200 / AR Pompa	30-200 Ayarlanabilir	15 Ayarlanabilir	5,5 / 7,5	380 / 3	3 Silindirli, Seramik Pistonlu	R2 / 12m
Fonksiyon	Basınç (Bar)	Kapasite	Görev	Hortum Uzunluğu			
Köpük	5 Bar	100 Lt.	Köpük - Sıvı	10 mt.			

Model - Fonksiyon ve Çalışma Sistemi;

PX-SSJ2F	PX-SSJ2F-JM	PX-SSB2F	PX-SSJ2F-KM	PX-SSB5F
2 FONKSİYONLU - JETONLU (Yıkama - Köpük Tanklı)	2 FONKSİYONLU - JETONLU (Jetmatik)	2 FONKSİYONLU - KAĞIT PARALI (Yıkama - Köpük)	2 FONKSİYONLU - KAĞIT PARALI (Jetmatik)	5 FONKSİYONLU - KAĞIT PARALI

CMAX

SELF SERVİS OTO SÜPÜRGELER



CMAX Self Servis Oto Süpürgeler, Tercihe göre Jeton, Madeni para, Banknot veya Kart okuma sistemi ile çalışabilen, çok fonksiyonlu özelliklere sahip şekilde tasarlanmış makinelerdir.

Süpürge - Hava - Parfüm v.s. gibi farklı fonksiyonlarda çalışmayı tek makinede birlikte kullanabilmenize olanak sağlar.

Genellikle akaryakıt istasyonları ve profesyonel oto yıkama sistemlerinde tercih edilen self servis makineler, kolay kurulumu ve kolay kullanımı ile kullanıcıların özellikle tercih ettiği kompakt tasarım makinelerdir. Çalışma süreleri istenilen dakikalara göre ayarlanabilecek şekilde üretilmektedirler.

Self servis makinelerin kullanımı, araç başına daha düşük su tüketimi, hızlı yıkama, az alan işgali, müşteri memnuniyeti ve yüksek gelir sağlar.

Makinelerin üzerine hava çıkışı eklenerek, bağlantıya hazır olarak üretilmektedir.



Makina Teknik Özellikler;

Fonksiyon	Vakum Şekli	Voltaj	Motor	Vakum Gücü	Hava Akışı	Tank Kapasitesi	Ses Düzeyi
Süpürge	Kuru	220 / 240V 50 - 60 Hz	1200 W x 3 Motor Veya Blower Motor	245mbar / 24,5 kPa x 3	60 L/s x 2	60 Lt.	68 dB

Model - Fonksiyon ve Çalışma Sistemi;

PX-JS1.B	PX-JS3
SELF SERVİS OTO SÜPÜRGE - BLOWER MOTORLU (Hava+Parfüm)	SELF SERVİS OTO SÜPÜRGE - 3 MOTORLU (Hava+Parfüm)

CMA

1 PERON
KURULUMU İÇİN
GEREKEN EKİPMANLAR

SELF SERVİS MERKEZİ SİSTEM OTO YIKAMA KONTROL PANOLU

PX-SET-EKP

SET YIKAMA MERKEZİ SİSTEM - PANOLU + 5 FONKSİYONLU

Elektrik Panosu

200 Bar İtalyan Pompa
By-pass
5,5 - 7,5 kW Elektrik Motoru

Basınçlı Su
Püskürtme
Tabancası


Jeton - Madeni Para
Kagıt Para
Kart Okuma
Sistemleri ile çalışabilen
çok fonksiyonlu
Kontrol Panosu

Jet Köpük
Püskürtme
Tabancası

Tabanca Kını

Yıkama Hortumları

Hortum
Tavan Askı Aparatı

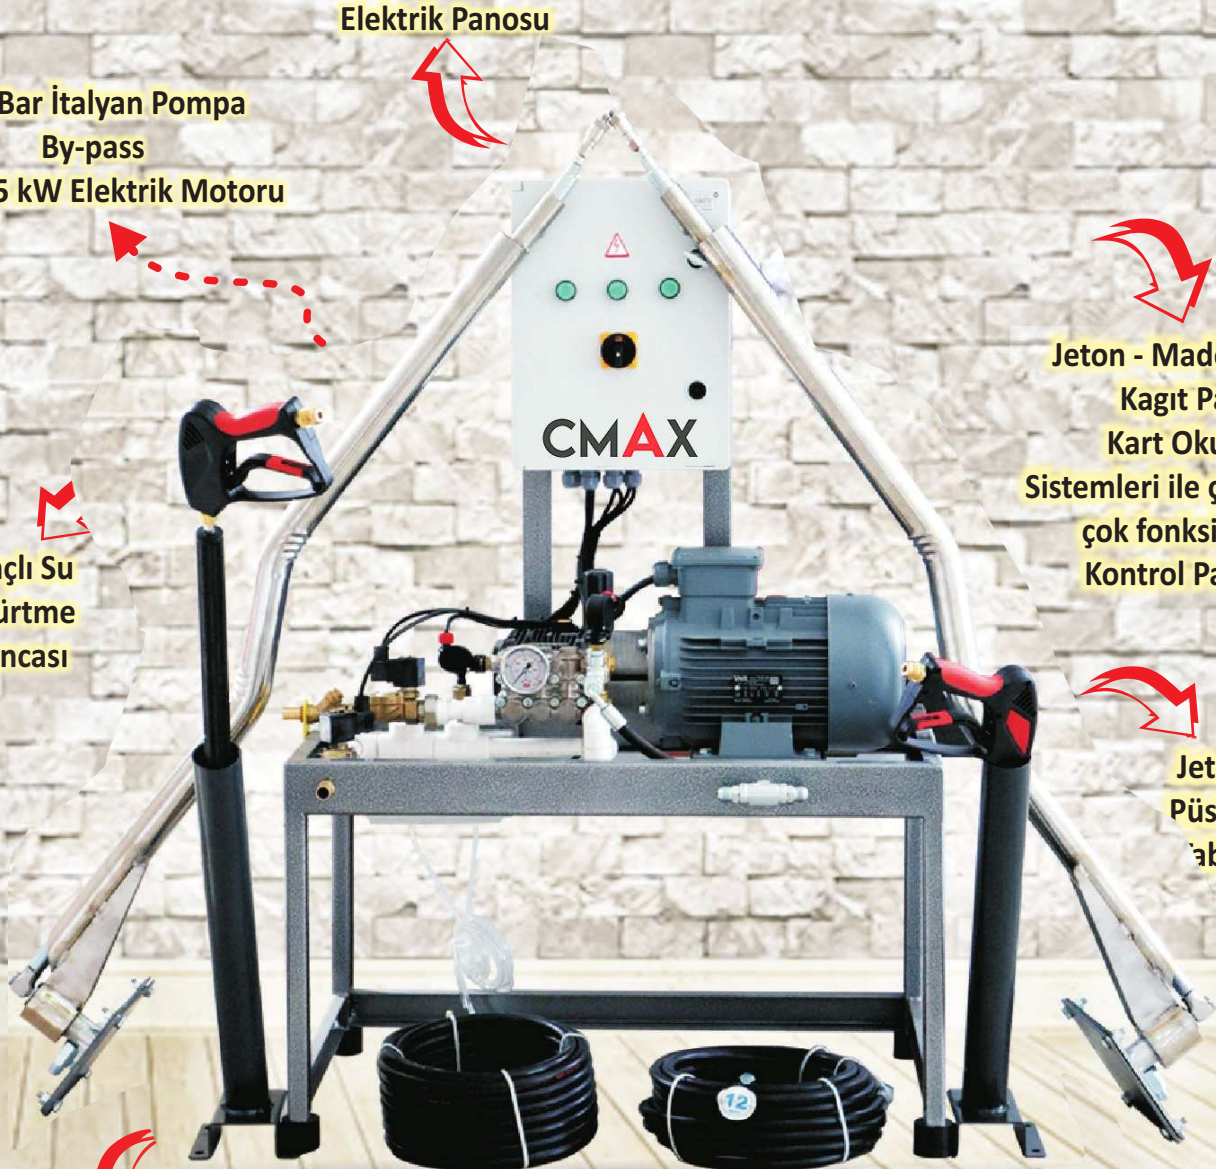

CMA^{MAX}

SELF SERVİS MERKEZİ SİSTEM OTO YIKAMA

1 PERON
KURULUMU İÇİN
GEREKEN EKİPMANLAR

PX-SET-EP

SET YIKAMA MERKEZİ SİSTEM

Elektrik Panosu

200 Bar İtalyan Pompa
By-pass
5,5 - 7,5 kW Elektrik Motoru


Basınçlı Su
Püskürtme
Tabancası

Jet Köpük
Püskürtme
Tabancası

Tabanca Kını

Yıkama Hortumları

Hortum
Tavan Askı Aparatı

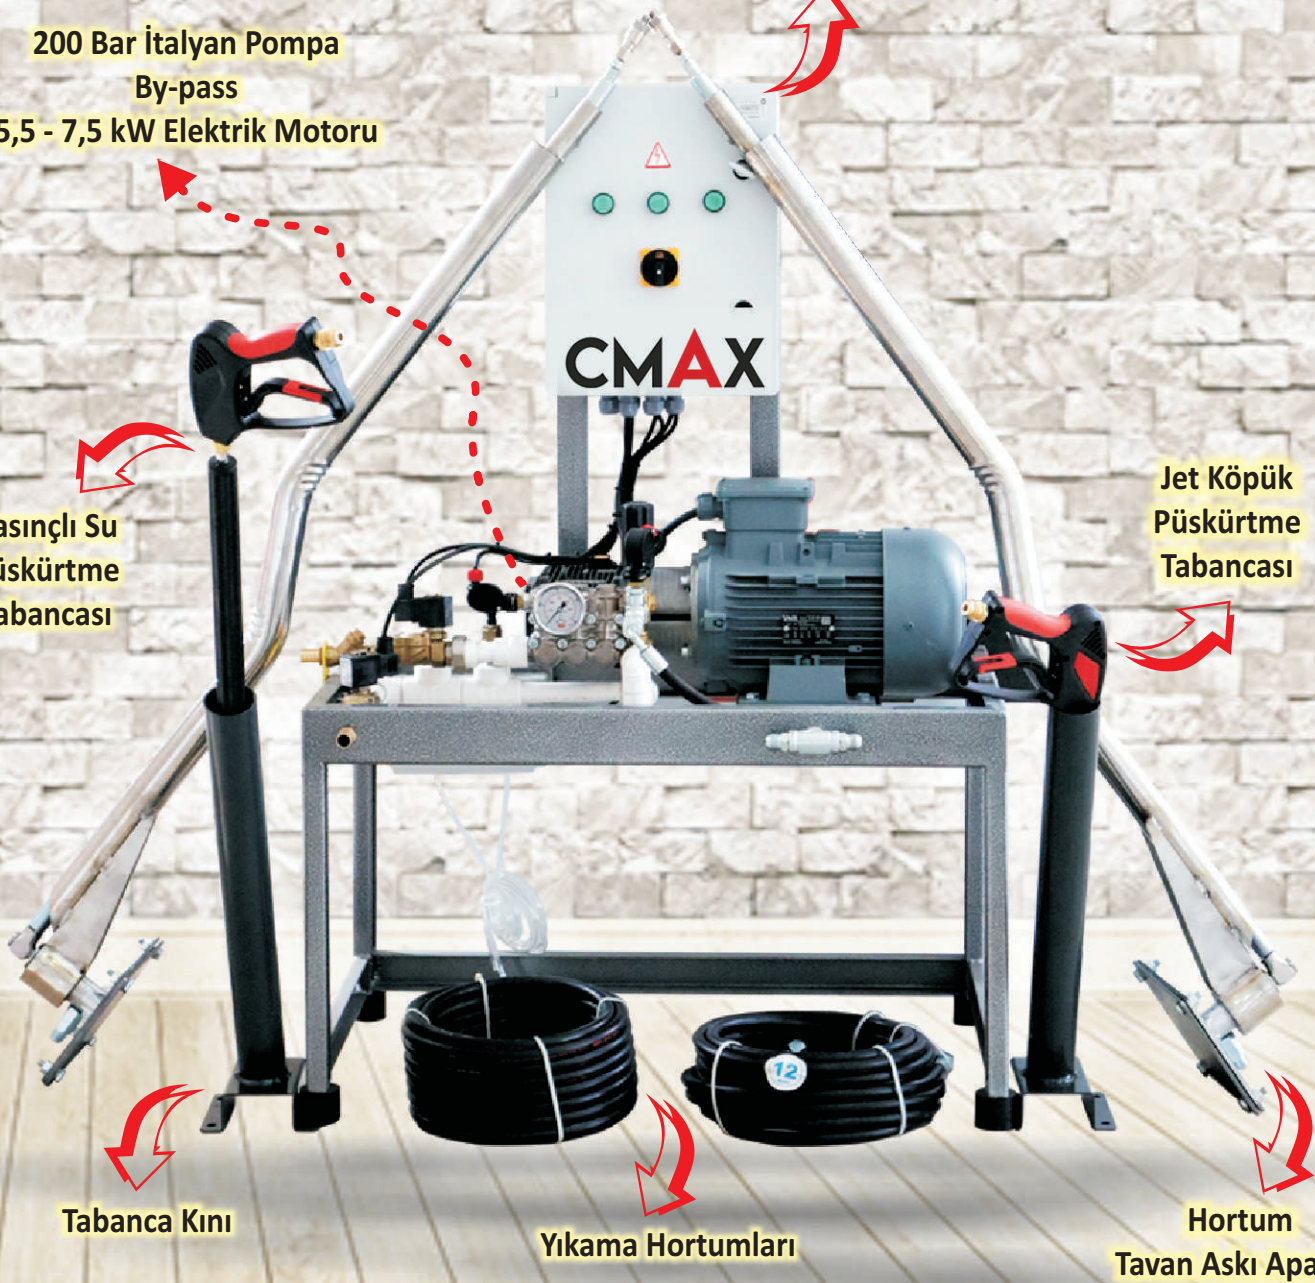



SELF SERVİS MERKEZİ SİSTEM KONTROL PANOLARI



CMAX Self Servis Merkezi Sistem Oto Yıkama Panoları, Tercihe göre Jeton, Madeni para, Kağıt para veya Kart okuma sistemi ile çalışabilen, çok fonksiyonlu özelliklere sahip şekilde tasarlanmış kumanda panolarıdır.

Genellikle akaryakıt istasyonları ve profesyonel self servis oto yıkama sistemlerinde kullanılan bu panolar, kullanıcıyı yormayan kolay kullanımı ile farklı özelliklerde yazılımlara sahip tasarım cihazlardır. Çalışma süreleri ve yıkama özellikleri farklı dakikalara programlanabilecek şekilde üretilmektedirler.

Bu sistemlerde; kullanıcı, makinaları motoru pompayı v.s her hangi bir ekipmanı kontrol etmek durumunda kalmaz. Sistemde belirtilen ödeme şekli girilir ve pano üzerindeki kontrol mekanizmasından yapmak istenilen işlem seçilerek, KÖPÜK - YIKAMA - CİLA - PARFÜM v.s. gibi tüm işlemler kolay ve hızlı bir şekilde pano üzerinden gerçekleştirilir.



Model - Fonksiyon ve Çalışma Sistemi;

PX-J2KP-LED	PX-J3KP
2 FONKSİYONLU PANO JETONLU (Led Ekranlı)	3 FONKSİYONLU PANO JETONLU (Ekranlı)
PX-B2KP	PX-B5KP
2 FONKSİYONLU PANO KAĞIT PARA KANALI	5 FONKSİYONLU PANO KAĞIT PARA KANALI
PX-JB2KP	PX-JB5KP
2 FONKSİYONLU PANO JETONLU + KAĞIT PARA KANALI	5 FONKSİYONLU PANO JETONLU + KAĞIT PARA KANALI
PX-Q2KP	
2 FONKSİYONLU PANO KART OKUYUCU SİSTEM	


CMA^AX

Yağlama Ekipmanları





KARTERDEN YAĞ EMME POMPALARI

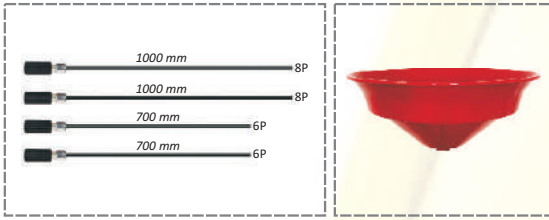

CMAX Yağ Emme Pompaları, 100 + 9 Lt. kullanım kapasitesi ile ulaşılması zor yerlerdeki değiştirilmek istenen yağı, hava yardımı ile kolayca toplayabilmek için üretilmiştir.

Ergonomik tasarımı ile kullanıcıya her yönden kolay ve profesyonel kullanım sağlar. Hareketli tekerleri ile istenilen yere kolayca götürülebilir. Üzerinde farklı boyutlarda yağ emme çubukları bulunmaktadır.




Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Çalışma Basıncı	Çalışma Sıcaklığı	Boşaltma Basıncı	Kapasite	Hortum Uzunluğu	Boyutlar	Ağırlık
KY-01 Fanuslu	Havali	6 - 8 Bar	60 - 80 °C	0,5 Bar	100 + 9 Lt.	1,5 Mt.	50x55x120 Cm	28 Kg.
KY-02 Hunili - Fanuslu	Havali	6 - 8 Bar	60 - 80 °C	0,5 Bar	100 + 9 Lt.	1,5 Mt.	50x55x120 Cm	31 Kg.

CMAX

KARTERDEN YAĞ EMME POMPALARI



CMAX Tavalı Yağ Emme Pompaları, 100 + 20 Lt. kullanım kapasitesi ve teleskopik tavaşı ile ulaşılması zor yerlerdeki değiştirilmek istenen yağı, hava yardımı ile kolayca toplayabilmek için üretilmiştir.

Ergonomik tasarımı ile kullanıcıya her yönden kolay ve profesyonel kullanım sağlar. Hareketli tekerleri ile istenilen yere kolayca götürülebilir. Üzerinde farklı boyutlarda yağ emme çubukları bulunmaktadır.




Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Çalışma Basıncı	Çalışma Sıcaklığı	Boşaltma Basıncı	Kapasite	Hortum Uzunluğu	Boyutlar	Ağırlık
KY-03 Teleskopik Tavalı - Fanuslu	Havalı	6 - 8 Bar	60 - 80 °C	0,5 Bar	100 + 20 + 9 Lt.	1,5 Mt.	50x55x120 Cm	36 Kg.
KY-05 Teleskopik Tavalı	Havalı	6 - 8 Bar	60 - 80 °C	0,5 Bar	100 + 20 Lt.	1,5 Mt.	50x55x120 Cm	31 Kg.



KARTERDEN YAĞ EMME POMPASI (ELEKTRİKLİ)



CMAX Elektrikli Yağ Emme Pompası, 100 + 9 Lt. kullanım kapasitesi ile hava kompresörü olmayan yerler için üretilmiştir. Yüksek hızda vakum özelliği vardır. cam bölmesi sayesinde ne kadar yağ çekildiği kolayca takip edilebilir.

Ergonomik tasarımı ile kullanıcıya her yönden kolay ve profesyonel kullanım sağlar. Hareketli tekerleri ile istenilen yere kolayca götürülebilir. Üzerinde farklı boyutlarda yağ emme çubukları bulunmaktadır.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Çalışma Sıcaklığı	Voltaj	Kapasite	Hortum Uzunluğu	Boyutlar	Ağırlık
KY-04	Elektrik	60 - 80 °C	220 V	100 + 9 Lt.	1,5 Mt.	50x55x120 Cm	35 Kg.



PARA YIKAMA MAKİNASI



CMAX Para Yıkama Makinası, Özellikle araçlardan, makinalardan ve ufak aletlerden sökülen paraların temizlenmesi için ideal özelliklerde üretilmiştir.

Hava ile çalışan makinamız, ergonomik tasarımı ile kullanıcıya her yönden kolay ve profesyonel kullanım sağlar. Hareketli tekerleri ile istenilen yere kolayca götürülebilir. Hızlı kurutma yapabilmek için fıra ve hava tabancası mevcuttur.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	alışma Tipi	Depo Hacmi	Boşaltma Basıncı	Yıkama Haznesi	Boyutlar	Ağırlık
PY-01	Havalı	100 Lt.	0,5 Bar	20 Lt.	50x70x95 Cm	43 Kg.



HAVALI YAĞ BOŞALTMA POMPASI



CMAX Yağ Boşaltma Pompası, Araçlardaki atık motor yağlarının toplanması için üretilmiş bir makinedir.

Üzerinde bulunan teleskopik hunisi ile atık yağları tank içerisine kolayca toplayabilmektedir. 65 Lt. ve 100 Lt. ölçülerde farklı tank kapasitesi bulunmaktadır. Tank tahliyesi hava ile kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Hareketli tekerleri ile istenilen yere kolayca götürülebilir.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Azami Yükseklik	Çalışma Şekli	Kapasite	Boyutlar	Ağırlık
YBP-01	160 Cm	Havali	100 Lt.	50x55x95 Cm	20 Kg.
YBP-02	175 Cm	Havali	100 + 9 Lt.	50x55x120 Cm	25 Kg.

CMA**X**

Kompresörler




CMA

PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 50 Lt.



CMAX Hava Kompresörleri, Tek ve Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Monofaze ve Trifaze olarak farklı şekillerde de üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmıştır.

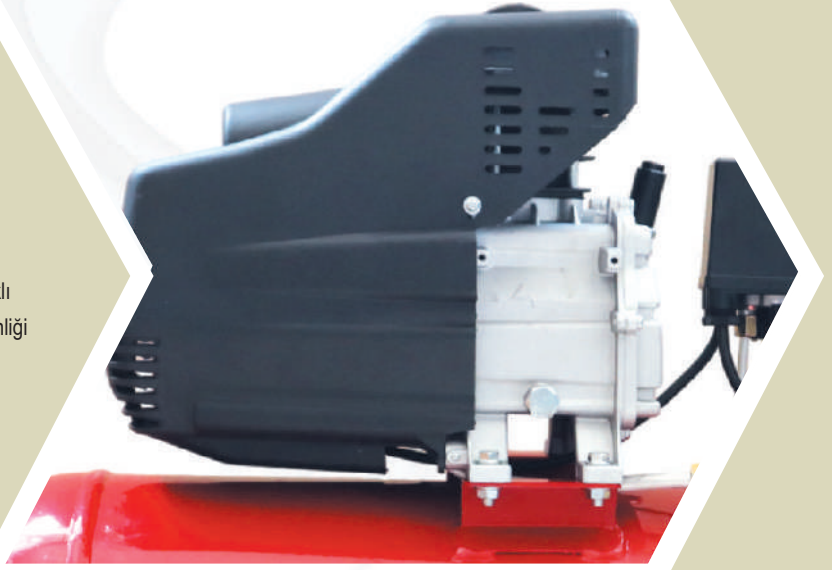

Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PSA-50-M	8 Bar	1	1,5 kW / 2 Hp	50 Lt.	195 Lt./Dk.	68x32x70 cm	32 Kg.


CMA

PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 100 Lt.



CMA Hava Kompresörleri, Tek ve Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Monofaze ve Trifaze olarak farklı şekillerde de üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmıştır.

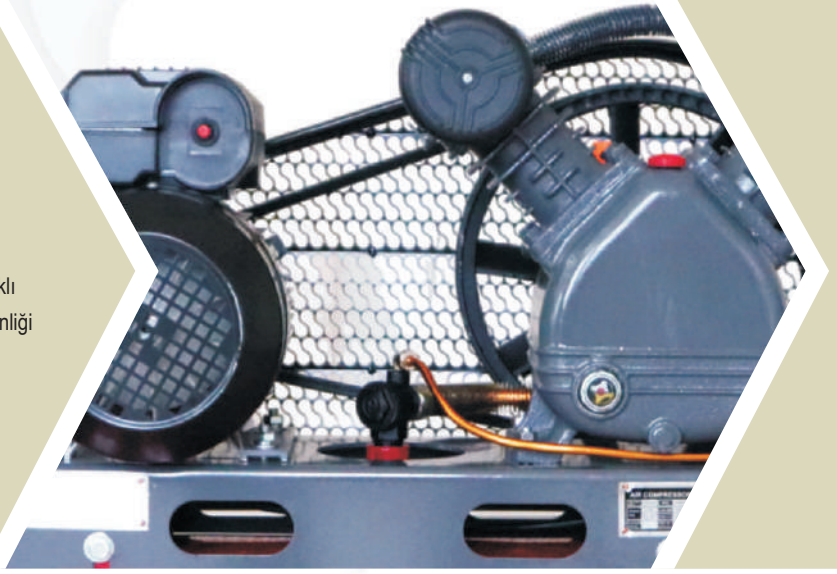

Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PS-100-M	8 Bar	1	1,5 kW / 2 Hp	100 Lt.	175 Lt./Dk.	100x35x71 cm	75 Kg.


CMA

PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 200 Lt.



CMA Hava Kompresörleri, Tek ve Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Monofaze ve Trifaze olarak farklı şekillerde de üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmıştır.

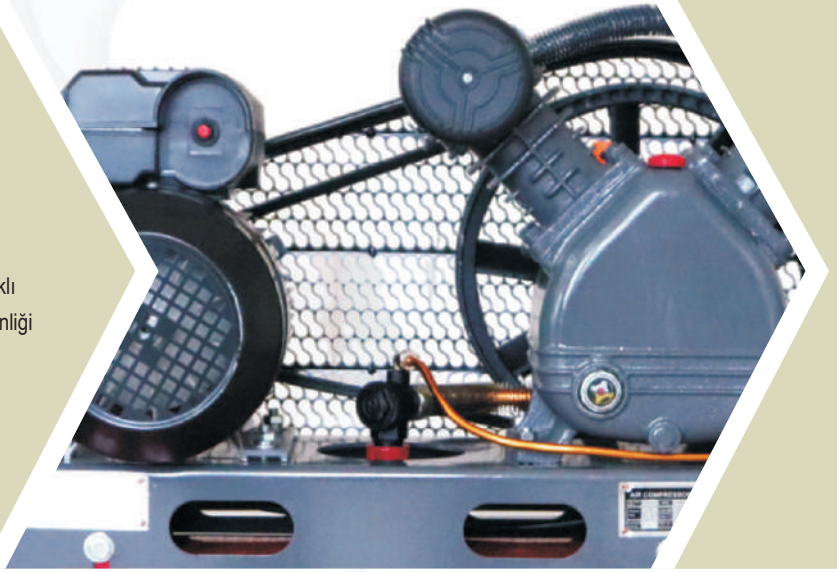

Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PS-200-M	8 Bar	1	2,2 kW / 3 Hp	200 Lt.	200 Lt./Dk.	120x48x95 cm	110 Kg.
PS-200-T	8 Bar	1	2,2 kW / 3 Hp	200 Lt.	200 Lt./Dk.	120x48x95 cm	110 Kg.


CMA

PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 100 Lt.



CMA Hava Kompresörleri, Tek ve Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Monofaze ve Trifaze olarak farklı şekillerde de üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmıştır.

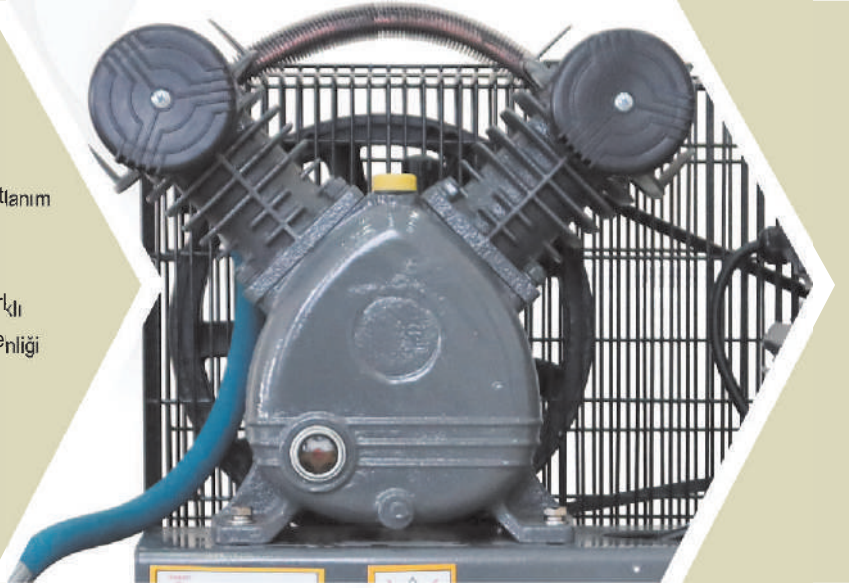

Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PX E-100-M	8 Bar	1	1,5 kW / 2 Hp	100 Lt.	225 Lt./Dk.	37x130x84 cm	81 Kg.


CMA

PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 200 Lt.



CMA Hava Kompresörleri, Tek ve Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Monofaze ve Trifaze olarak farklı şekillerde de üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmıştır.

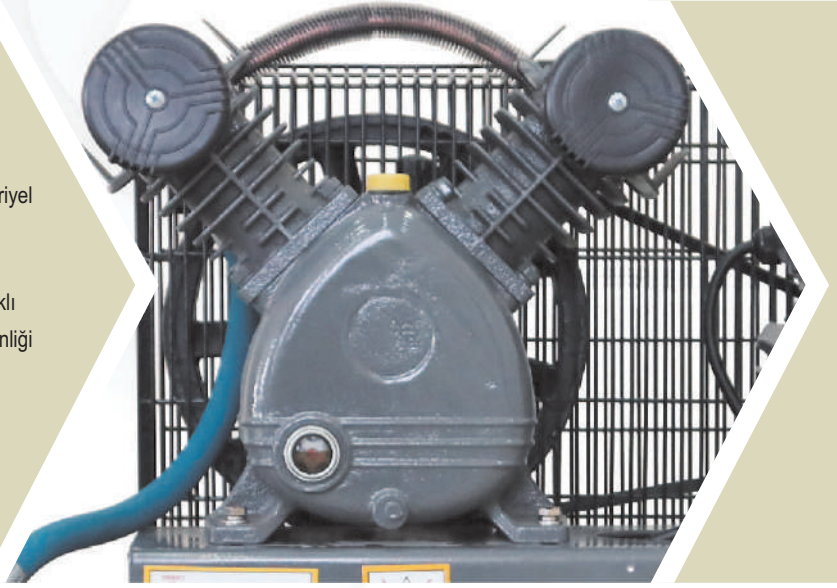

Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PX E-200-M	8 Bar	1	2,2 kW / 3 Hp	200 Lt.	350 Lt./Dk.	48x130x102 cm	120 Kg.
PX E-200-T	8 Bar	1	2,2 kW / 3 Hp	200 Lt.	350 Lt./Dk.	48x130x102 cm	120 Kg.


CMA

PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 300 Lt.



CMA Hava Kompresörleri, Tek ve Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Monofaze ve Trifaze olarak farklı şekillerde de üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmıştır.

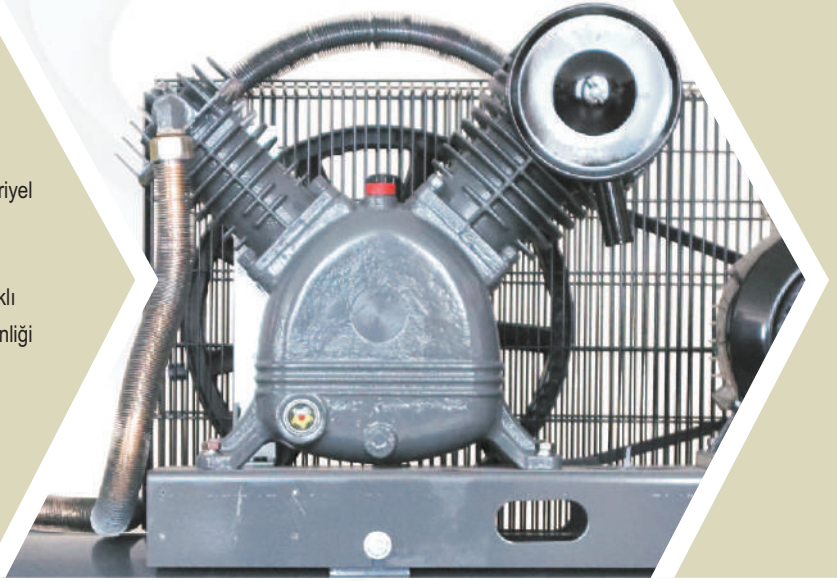

Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PX E-300-T	8 Bar	1	3 kW / 4 Hp	300 Lt.	525 Lt./Dk.	54x182x110 cm	147 Kg.
PX E-300.5.5-T	12,5 Bar	2	4 kW / 5,5 Hp	300 Lt.	660 Lt./Dk.	54x182x110 cm	180 Kg.


CMA

PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 500 Lt.



CMA Hava Kompresörleri, Tek ve Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Monofaze ve Trifaze olarak farklı şekillerde de üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmıştır.

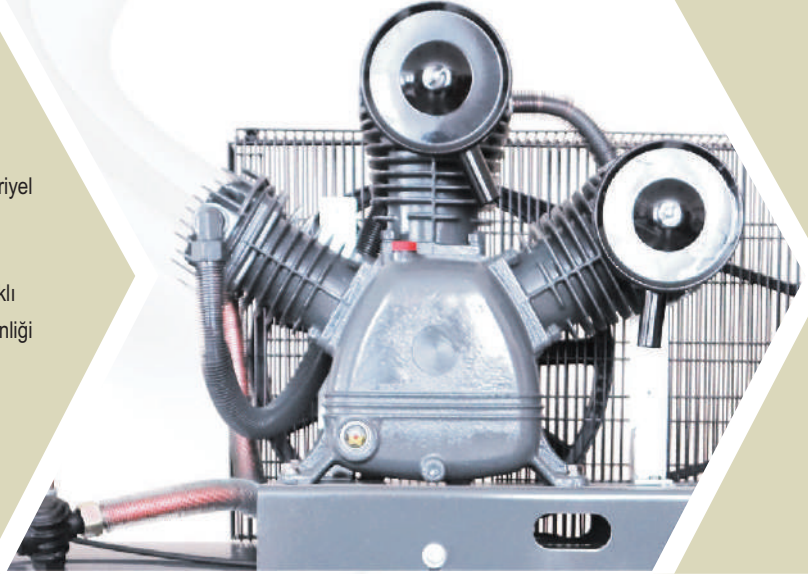

Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PX E-500-T.8	8 Bar	1	5,5 kW / 7,5 Hp	500 Lt.	900 Lt./Dk.	60x203x127 cm	283 Kg.
PX E-500.10-T.8	8 Bar	1	7,5 kW / 10 Hp	500 Lt.	1269 Lt./Dk.	60x203x127 cm	297 Kg.
PX E-500-T	12,5 Bar	2	5,5 kW / 7,5 Hp	500 Lt.	715 Lt./Dk.	60x203x127 cm	283 Kg.
PX E-500.10-T	12,5 Bar	2	7,5 kW / 10 Hp	500 Lt.	980 Lt./Dk.	60x203x127 cm	297 Kg.


CMA

PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 100 Lt.



CMA Hava Kompresörleri, Tek ve Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Monofaze ve Trifaze olarak farklı şekillerde de üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmış olup, İtalyan ABAC kafa kullanılmıştır.

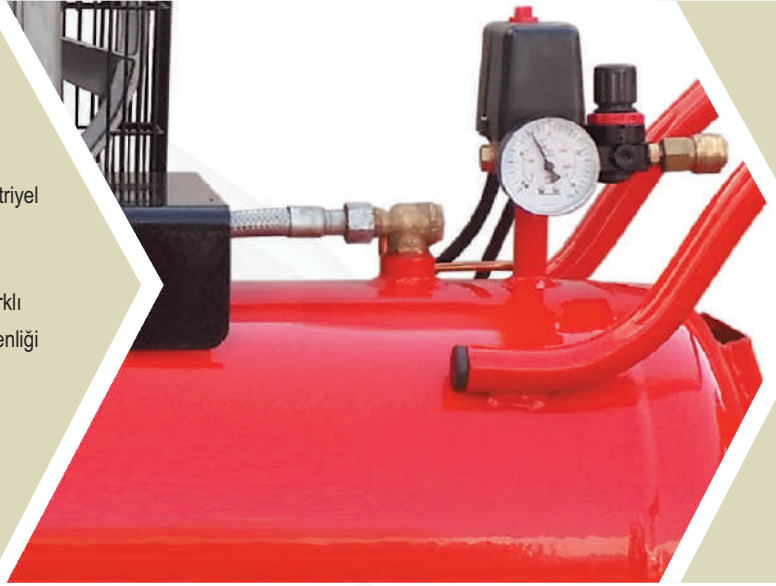

Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PHK-100-M	9 Bar	1	1,5 / 2 kW-Hp	100 Lt.	323 Lt./Dk.	37x130x84 Cm	93 Kg.
PHK-100-T	9 Bar	1	1,5 / 2 kW-Hp	100 Lt.	323 Lt./Dk.	37x130x84 Cm	95 Kg.


CMA

PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 200 Lt.



CMA Hava Kompresörleri, Tek ve Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Monofaze ve Trifaze olarak farklı şekillerde de üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmış olup, İtalyan ABAC kafa kullanılmıştır.

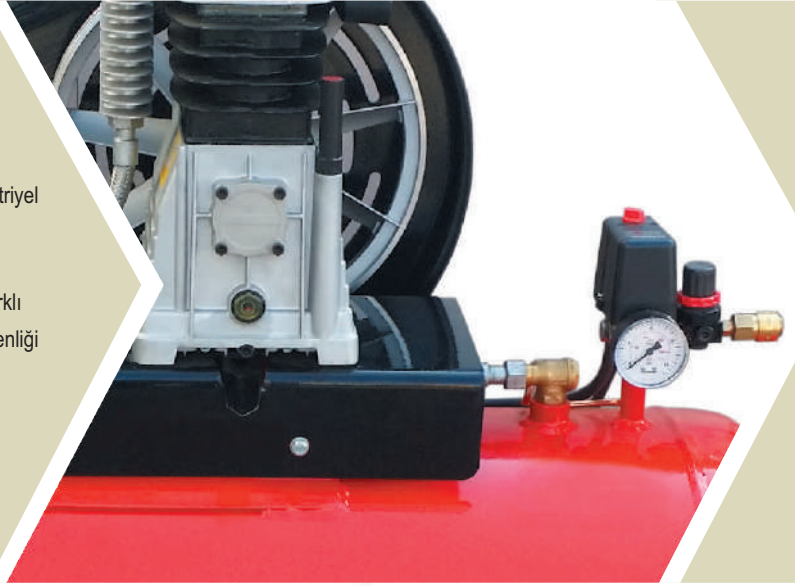

Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PHK-200-M	9 Bar	1	2,2 / 3 kW-Hp	200 Lt.	476 Lt./Dk.	48x130x102 Cm	126 Kg.
PHK-200-T	9 Bar	1	3 / 4 kW-Hp	200 Lt.	476 Lt./Dk.	48x130x102 Cm	126 Kg.
PHK-200.11-T	11 Bar	2	3 / 4 kW-Hp	200 Lt.	514 Lt./Dk.	48x130x102 Cm	145 Kg.


CMA

PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 300 Lt.



CMA Hava Kompresörleri, Tek ve Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Monofaze ve Trifaze olarak farklı şekillerde de üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmış olup, İtalyan ABAC kafa kullanılmıştır.

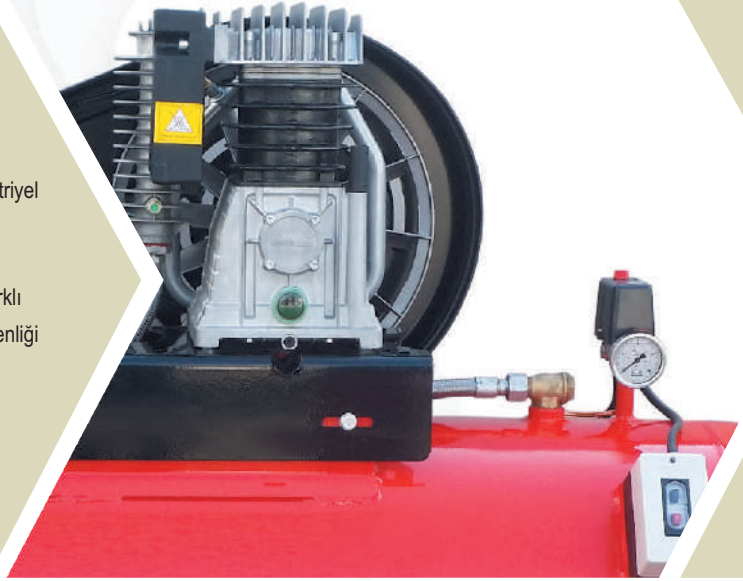

Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PHK-300 T	9 Bar	1	3 / 4 kW-Hp	300 Lt.	476 Lt./Dk.	54x182x110 Cm	170 Kg.
PHK-300-11-T	11 Bar	2	4 / 5,5 kW-Hp	300 Lt.	653 Lt./Dk.	54x182x110 Cm	208 Kg.


CMA

PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ 500 Lt.



CMA Hava Kompresörleri, Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Trifaze olarak üretimi yapılabilmektedir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmış olup, İtalyan ABAC kafa kullanılmıştır.

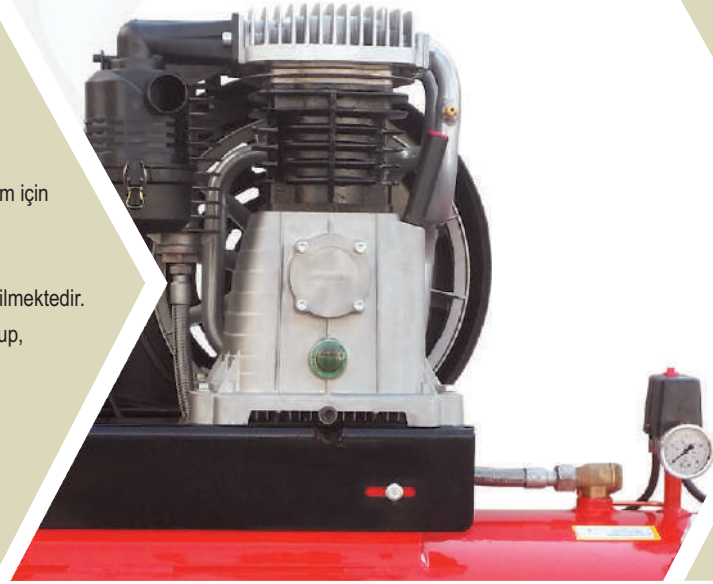

Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kademe	Motor Gücü	Depo Hacmi	Hava Emiş	Boyutlar	Ağırlık
PHK-7.5-500-T	11 Bar	2	5,5 / 7,5 kW-Hp	500 Lt.	827 Lt./Dk.	60X203X127 Cm	277 Kg.
PHK-10-500-T	11 Bar	2	7,5 / 10 kW-Hp	500 Lt.	1210 Lt./Dk.	60X203X127 Cm	292 Kg.




**SESSİZ ve YAĞSIZ
HAVA KOMPRESÖRLERİ
50 Lt.**



CMAX Yağsız Hava Kompresörleri, Adından da anlaşılacağı üzere, basınçlı hava sistemi içerisinde yağ ve filtre bulunmayan kompresör modelidir.

Tüm kompresörlerimiz kaliteli ve üstün performanslı olarak özel üretilmektedir.

Ses Seviyesi 65 dB'nin altında çalışan kompresörlerimiz, Gürültüsüz ortamlarda basınçlı hava ihtiyacı bulunan tüm mekanlarda kullanım için üretilmiştir.
(Hastaneler, Diş hekimleri, Medikal Alanlar v.s.)

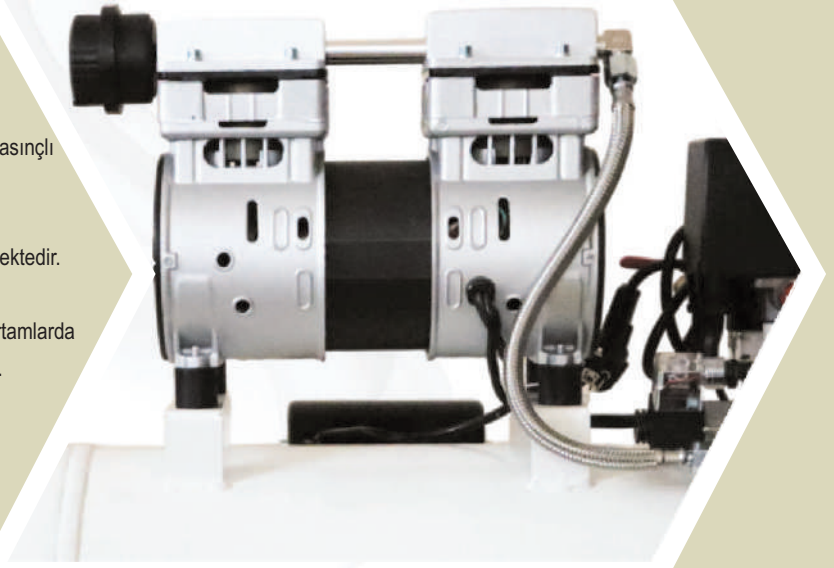

Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Çalışma Şekli	Çalışma Sistemi	Güç	Depo Hacmi	Ses Seviyesi	Boyutlar	Ağırlık
PYAL-750	8 Bar	Sessiz - Yağsız	Pistonlu	1 Hp	50 Lt.	45 dB	68x31x62 cm	32 Kg.
PYCU-750	8 Bar	Sessiz - Yağsız (Bakır Sargı)	Pistonlu	1,5 Hp	50 Lt.	45 dB	68x31x62 cm	32 Kg.
PYAL-1100	8 Bar	Sessiz - Yağsız	Pistonlu	1 Hp	50 Lt.	53 dB	68x31x65 cm	39 Kg.
PYCU-1100	8 Bar	Sessiz - Yağsız (Bakır Sargı)	Pistonlu	1,5 Hp	50 Lt.	53 dB	68x31x65 cm	39 Kg.

CMA

SESSİZ ve YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRLERİ 100 Lt.



CMAX Yağsız Hava Kompresörleri, Adından da anlaşılacağı üzere, basınçlı hava sistemi içerisinde yağ ve filtre bulunmayan kompresör modelidir.

Tüm kompresörlerimiz kaliteli ve üstün performanslı olarak özel üretilmektedir.

Ses Seviyesi 65 dB'nin altında çalışan kompresörlerimiz, Gürültüsüz ortamlarda basınçlı hava ihtiyacı bulunan tüm mekanlarda kullanım için üretilmiştir.
(Hastaneler, Diş hekimleri, Medikal Alanlar v.s.)



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Çalışma Şekli	Çalışma Sistemi	Güç	Hava Emiş	Depo Hacmi	Ses Seviyesi	Boyutlar	Ağırlık
PYAL-2250	8 Bar	Sessiz - Yağsız	Pistonlu	3 Hp	405 Lt./Dk.	100 Lt.	60 dB	110x32x68 cm	68 Kg.
PYCU-2250	8 Bar	Sessiz - Yağsız (Bakır Sargı)	Pistonlu	3 Hp	405 Lt./Dk.	100 Lt.	60 dB	110x32x68 cm	68 Kg.

CMA^AX

SESSİZ ve YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRLERİ 200 Lt.



CMAX Yağsız Hava Kompresörleri, Adından da anlaşılacağı üzere, basınçlı hava sistemi içerisinde yağ ve filtre bulunmayan kompresör modelidir.

Tüm kompresörlerimiz kaliteli ve üstün performanslı olarak özel üretilmektedir.

Ses Seviyesi 65 dB'nin altında çalışan kompresörlerimiz, Gürültüsüz ortamlarda basınçlı hava ihtiyacı bulunan tüm mekanlarda kullanım için üretilmiştir.
(Hastaneler, Diş hekimleri, Medikal Alanlar v.s.)



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Çalışma Şekli	Çalışma Sistemi	Güç	Hava Emiş	Depo Hacmi	Ses Seviyesi	Boyutlar	Ağırlık
PYAL-3000	8 Bar	Sessiz - Yağsız	Pistonlu	4 Hp	540 Lt./Dk.	200 Lt.	65 dB	130x48x68 cm	110 Kg.
PYCU-3000	8 Bar	Sessiz - Yağsız (Bakır Sargı)	Pistonlu	4 Hp	540 Lt./Dk.	200 Lt.	65 dB	130x48x68 cm	110 Kg.

CMA


SESSİZ PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRLERİ



CMA Sessiz Hava Kompresörleri, Çift kademeli olarak, endüstriyel kullanım için üretilmiş, kaliteli ve üstün performanslı kompresörlerdir.

V kayış - kasnak ile tahrik edilmektedir. Trifaze olarak üretimi yapılabilir. Kayış - Kasnak sisteminin güvenliği kapalı muhafaza ile sağlanmış olup, İtalyan ABAC kafa kullanılmıştır.

Gürültüsüz ortamlarda basınçlı hava ihtiyacı bulunan tüm mekanlarda kullanım için üretilmiştir. (Hastaneler, Diş hekimleri, Medikal Alanlar v.s.)

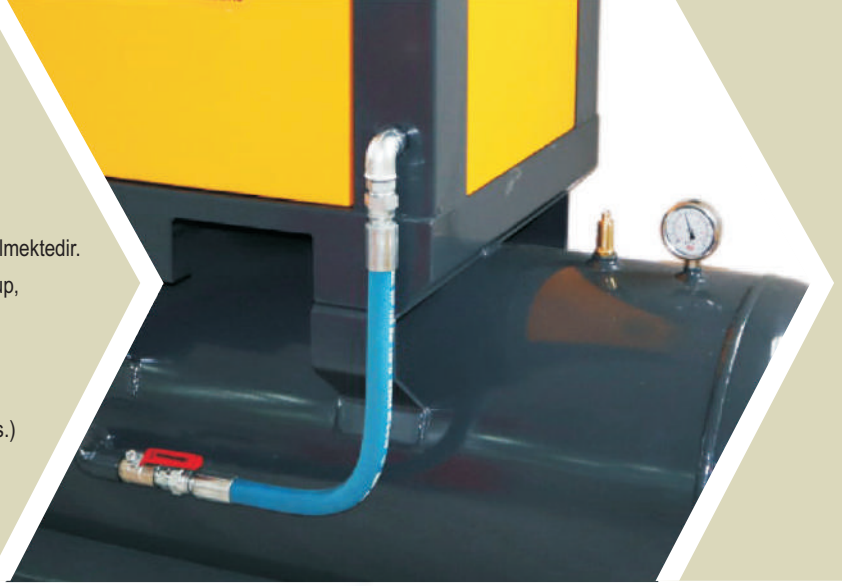

Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Basınç	Kapasite	Motor Gücü	Depo Hacmi	Boyutlar	Ağırlık
PHK-300.5,5-S	11 Bar	653 Lt./Dk.	4 / 5,5 kW-Hp	300 Lt.	60X203X155 Cm	245 Kg.
PHK-500.7,5-S	11 Bar	827 Lt./Dk.	5,5 / 7,5 kW-Hp	500 Lt.	60X203X155 Cm	255 Kg.



DEPO ÜSTÜ + KURUTUCULU KAYIŞ KASNAK SİSTEMLİ VİDALI KOMPRESÖRLER



CMAX Depo Üstü Vidalı Kompresörler, mükemmel tasarımı ile kompresör, kurutucu ve hava tankının birleştirildiği seridir.

Entegre yapısı sayesinde Kompresör, Tank ve Kurutucunun bir arada olması ayrı konumlarda kapladıkları alandan daha az yer kaplar.

Akuple dizaynı sayesinde servis ve bakım işlemlerinin çok daha kolay olmasına olanak sağlar. Üretimde kullanılan kaliteli ve sağlam malzeme sayesinde, uzun yıllar sorunsuz ve yüksek performans ile hizmet verir.

Hazır hava bağlantıları sayesinde kurulum maliyeti düşüktür.



Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Kapasite			Motor Gücü	Bağlantı Çapı	Tank Hacmi	Ses Seviyesi	Boyutlar	Ağırlık
	7 Bar	10 Bar	13 Bar						
PVK-DK 5,5	0,80	0,67	0,57	5,5 / 7,5 kW-Hp	G 3/4"	300 Lt.	65 db	66x180x155 Cm	400 Kg.
PVK-DK 7,5	1,16	0,93	0,76	7,5 / 10 kW-Hp	G 3/4"	500 Lt.	65 db	66x190x170 Cm	470 Kg.
PVK-DK 11	1,75	1,42	1,16	11 / 15 kW-Hp	G 3/4"	500 Lt.	67 db	75x190x175 Cm	545 Kg.
PVK-DK 15	2,26	1,97	1,67	15 / 20 kW-Hp	1"	500 Lt.	67 db	75x190x175 Cm	565 Kg.



KAYIŞ KASNAK SİSTEMLİ VİDALI KOMPRESÖRLER



CMAX Vidalı Kompresörler, basınçlı hava üretmek için birbirine geçmiş rotor çiftinin ve bu rotor çiftinin dönmesiyle emilen havayı çıkışa doğru taşıyarak sıkıştıran bir kompresör tipidir.

PVK Serisi kompresörlerimizde; vida ve motorun tahriği gerekli devir ihtiyacına göre seçilmiş aktarım oranına sahip, kayış-kasnak mekanizması ile sağlamaktadır. Otomatik kayış gerdirmesi yüksek transmisyon verimi ve tahrik sisteminde güvenliği sağlamaktadır.

Farklı iklim şartlarına göre tasarlanan soğutma sistemi ile 0°C ile +45°C ortam sıcaklığında çalışabilirler. Özel soğutma çözümleriyle 7 gün 24 saat tam yük modunda tüm ortam şartlarında çalışmaktadırlar.


Teknik Bilgiler:

Ürün Kodu	Kapasite			Motor Gücü	Bağlantı Çapı	Ses Seviyesi	Boyutlar	Ağırlık
	7 Bar	10 Bar	13 Bar					
PVK 5,5	0,80	0,67	0,57	5,5 / 7,5 kW-Hp	G 3/4"	65 db	65x95x95 Cm	210 Kg.
PVK 7,5	1,16	0,93	0,76	7,5 / 10 kW-Hp	G 3/4"	65 db	65x95x95 Cm	240 Kg.
PVK 11	1,75	1,42	1,16	11 / 15 kW-Hp	G 3/4"	67 db	65x95x95 Cm	250 Kg.
PVK 15	2,26	1,97	1,67	15 / 20 kW-Hp	G 1"	67 db	80x115x149 Cm	470 Kg.
PVK 18,5	3,20	2,60	1,92	18,5 / 25 kW-Hp	G 1"	67 db	90x120x151 Cm	630 Kg.
PVK 22	3,80	3,20	2,50	22 / 30 kW-Hp	G 1"	70 db	90x120x151 Cm	650 Kg.
PVK 30	5,20	4,00	3,50	30 / 40 kW-Hp	G 1 1/4"	70 db	100x130x156 Cm	710 Kg.
PVK 37	6,40	5,40	4,30	37 / 50 kW-Hp	G 1 1/2"	72 db	100x130x176 Cm	900 Kg.

DİK HAVA TANKLARI



KOD	HACİM	ÇAP	BOY	ÇALIŞMA BASINCI	MALZEME KALINLIĞI	A	B	C	D	E
PX DT100.10	100 LT	350	1300	10 BAR	3	1"	½"		½"	½"
PX DT100.16				16 BAR	4					
PX DT100.40				40 BAR	6					
PX DT200.10	200 LT	480	1400	10 BAR	4	1"	2"		½"	2"
PX DT200.16				16 BAR	5					
PX DT200.40				40 BAR	8					
PX DT300.10	300 LT	480	1900	10 BAR	4	1"	2"		½"	2"
PX DT300.16				16 BAR	5					
PX DT300.40				40 BAR	8					
PX DT500.10	500 LT	600	2050	10 BAR	4	1 1/2"	2"	½"	1"	2"
PX DT500.16				16 BAR	5					
PX DT500.40				40 BAR	10					
PX DT1000.10	1000 LT	850	2200	10 BAR	5	1 1/2"	1"	½"	3/4"	3/4"
PX DT1000.16				16 BAR	6					
PX DT1000.40				40 BAR	14					
PX DT2000.10	2000 LT	1150	2350	10 BAR	6	2"	1"	½"	1"	1"
PX DT2000.16				16 BAR	8					
PX DT2000.40				40 BAR	18					
PX DT3000.10	3000 LT	1150	3100	10 BAR	6	2"	1"	½"	1"	1"
PX DT3000.16				16 BAR	8					
PX DT3000.40				40 BAR	18					



* 60 bar ve daha az basınçlarda siparişe göre teknik şartlara uygun hava tankı üretilir.

* Kullanılan malzeme; P265 GH (HII Kazan Sacı)

* İmalat standardı; 87/404 ve 97/23 EC

* Tüm tanklar CE belgesine sahiptir.

CMA^AX

CMA^AX MAKİNA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

cmakmakina@gmail.com

+90 535 249 27 08

www.cmakmakina.com